


Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación ENAC

ENSAYO DE TEMPERATURA Y TM21

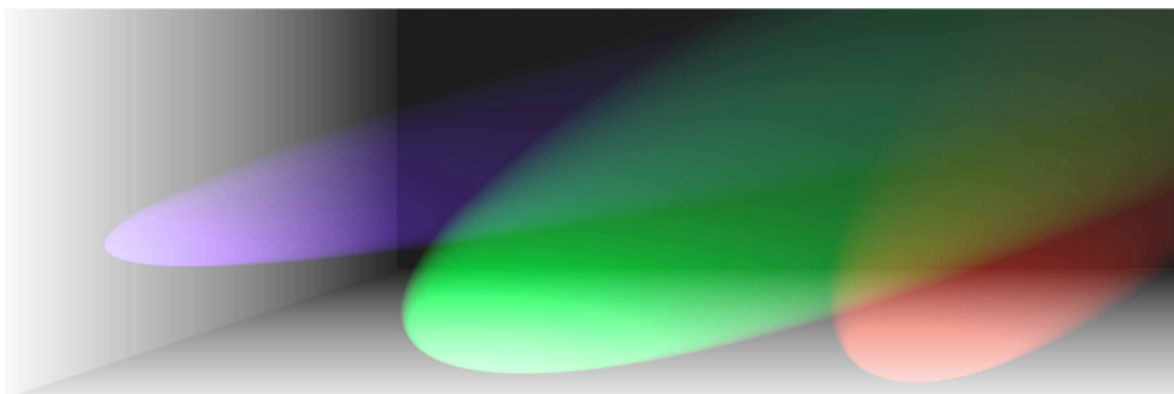

Asselumluminotècnics, SL

Polígono Industrial Can Roqueta
C/ Ca n'Alzina 76 08202 Barcelona

Tel - Fax: 93.725.98.10

www.asselum.com

Cliente: MOONOFF S.L

Dirección: C/República Checa, 23-25
Santiago de Compostela

Provincia: A Coruña

País: España

Teléfono: 981 072 100

Nombre muestra¹: ROYALTY SERIES S3

Código muestra¹: RTY3-100W

Nº muestra: RM25061202

Fecha del ensayo: 23/06/2025

Código de ensayo: CL145A25T017

¹ Información suministrada por el solicitante del ensayo. Asselum no se hace responsable de esta información, ni de las marcas identificativas que incorpora la muestra.
La información suministrada por el solicitante del ensayo no está amparada por la acreditación ENAC.

Informe revisado:

Marc Ballbè
Responsable
laboratorio

Los resultados obtenidos en el presente informe se refieren únicamente a la muestra ensayada conforme en el apartado 1.1.No se podrá reproducir total o parcialmente el informe sin el consentimiento de **ASSELUM assessorsluminotècnics, S.L.**
La incertidumbre de las medidas incluidas en el presente informe están disponibles, bajo petición expresa.
Cualquier impresión del presente informe será considerada como una copia del mismo.

ÍNDICE DEL INFORME

1. Ensayo de temperatura y TM21	3
1.1. Ficha técnica del producto	3
1.1.1. Imagen muestra	3
1.2. Ficha del ensayo.....	4
1.3. Parámetros del test eléctrico.....	4
1.4. Condiciones ambientales	4
2. Observaciones.....	4
3. Resultados del ensayo de temperatura y TM 21	5
3.1 Ensayo de temperatura ISTMT	5
3.2. ²Extrapolación del mantenimiento del flujo según TM 21	5
3.3. Información del ensayo según LM 80 ¹	6
3.4. Lm 80 Inputs	6
3.5. TM 21 Inputs	7
3.6. Imagen ensayo temperatura	7

1. Ensayo de temperatura y TM21

1.1. Ficha técnica del producto

Tipo	Luminaria
Código Producto ¹	RTY3-100W
Nombre ¹	ROYALTY SERIES S3
Tipo fuente de luz	LED

1.1.1. Imagen muestra



1.2. Ficha del ensayo

Descripción del ensayo	Cálculo de la proyección del mantenimiento de flujo luminoso del LED de la luminaria ensayada, según la norma descrita a continuación.
Normas de referencia	ANSI/IES TM-21-21

1.3. Parámetros del test eléctrico

Tipo de fuente	Fuente de alimentación AC
Alimentación [V]	230 ± 0.4%
Distorsión armónica	< 0,5%
Frecuencia	50 Hz ± 0.1%

1.4. Condiciones ambientales

Temperatura del laboratorio [°C]	25°C ± 1°C
----------------------------------	------------

1.5. Instrumentos utilizados

Termómetro data logger	TERMOMETRO DIGITAL PCE-T 390 Nº identificativo: E-018
Sonda termopar	Termopar de 2m tipo K +250°C

2. Observaciones

¹Según información suministrada por el cliente la muestra ensayada es la que tiene una alimentación mas alta del LED (155,8 mA por LED). Los modelos de la misma familia con el mismo número de leds y una corriente igual o inferior a la de la muestra ensayada tendrán un mantenimiento del flujo igual o superior al de la muestra ensayada.

- Queda prohibida la reproducción parcial de este documento.
- Este informe no puede presentar enmiendas o raspaduras, en caso contrario será considerado nulo.
- La incertidumbre de las medidas incluidas en el presente informe están disponibles, bajo petición expresa, en la instrucción técnica IT14 V02 de ASSELUM


3. Resultados del ensayo de temperatura y TM 21

3.1. Ensayo de temperatura ISTMT

Tiempo de ensayo (h)	8
Temperatura ambiente (°C)	25,0
Temperatura LED $T_{s,i}$ (°C)	72,0
Alimentación de cada LED ¹ (mA)	155,8

3.2. ²Extrapolación del mantenimiento del flujo según TM 21

L90(10K) B50 proyectado	> 102000 h	*L90(10K) B50 informado	168.511 h
L90(10K) B10 proyectado	> 102000 h	*L90(10K) B10 informado	168.728 h
L80(10K) B50 proyectado	> 102000 h	*L80(10K) B50 informado	361.744 h
L80(10K) B10 proyectado	> 102000 h	*L80(10K) B10 informado	362.445 h
L70(10K) B50 proyectado	> 102000 h	*L70(10K) B50 informado	580.815 h
L70(10K) B10 proyectado	> 102000 h	*L70(10K) B10 informado	582.064 h

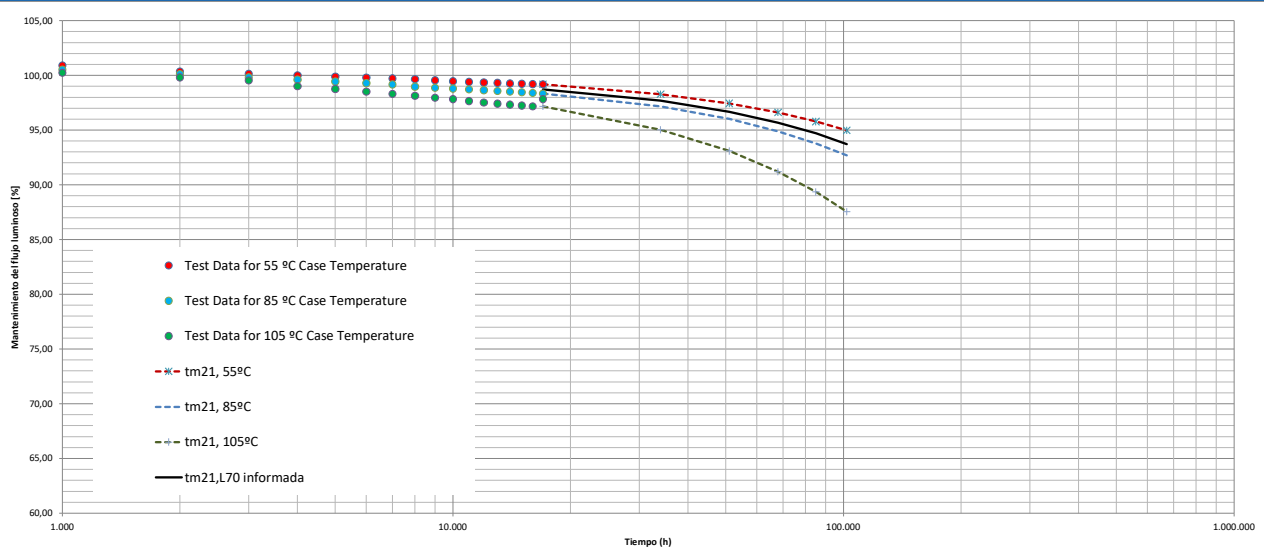

² Según el método TM21, el mantenimiento del flujo luminoso solo se puede extrapolar 6 veces el tiempo medido en el ensayo lm80. Todo valor fuera del alcance antes mencionado queda excluido del procedimiento TM21.

3.3. Información del ensayo según LM 80¹

Informe realizado por:	Best Test Service Shenzhen Co.,Ltd		
Fecha finalización ensayo:	10/04/2022		
Fabricante:	SAMSUNG		
Modelo LED:	SPHWH2L5N603YEW5A3		
Número de muestras ensayadas:	25		
Corriente de alimentación del LED:	1000 mA		
Nº de caso	1	2	3
Temperatura	55 °C	85 °C	105 °C
Mantenimiento del flujo a las 17.000 h	99,2%	98,3%	97,0%

3.4. LM 80 Inputs

LM-80 Test Inputs

Description of LED Light Source Tested (manufacturer, model, catalog number)	Test Data for 55°C Case Temperature		Test Data for 85°C Case Temperature		Test Data for 105°C Case Temperature	
	Time (hours)	Lumen Maintenance (%)	Time (hours)	Lumen Maintenance (%)	Time (hours)	Lumen Maintenance (%)
	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
	1.000	100,89%	1.000	100,53%	1.000	100,24%
	2.000	100,35%	2.000	100,12%	2.000	99,81%
	3.000	100,14%	3.000	99,81%	3.000	99,54%
	4.000	99,99%	4.000	99,61%	4.000	99,01%
	5.000	99,88%	5.000	99,44%	5.000	98,76%
	6.000	99,80%	6.000	99,29%	6.000	98,51%
	7.000	99,72%	7.000	99,16%	7.000	98,30%
	8.000	99,65%	8.000	98,96%	8.000	98,12%
	9.000	99,55%	9.000	98,87%	9.000	97,95%
	10.000	99,46%	10.000	98,79%	10.000	97,83%
	11.000	99,40%	11.000	98,71%	11.000	97,65%
	12.000	99,35%	12.000	98,64%	12.000	97,51%
	13.000	99,31%	13.000	98,57%	13.000	97,41%
	14.000	99,26%	14.000	98,51%	14.000	97,32%
	15.000	99,23%	15.000	98,45%	15.000	97,24%
	16.000	99,20%	16.000	98,39%	16.000	97,16%
	17.000	99,18%	17.000	98,34%	17.000	97,03%

LM-80 Testing Details	
Total number of units tested per case temperature:	25
Number of failures:	0
Number of units measured:	25
Test duration (hours):	17000
Tested drive current (mA):	1000
Tested case temperature 1 (T _c , °C):	55
Tested case temperature 2 (T _c , °C):	85
Tested case temperature 3 (T _c , °C):	105

3.5. TM 21 Inputs

Table 1: Report at each LM-80 Test Condition					
Description of LED Light Source Tested (manufacturer, model, catalog number)					
Test Condition 1 - 55 Case Temp		Test Condition 2 - 85 Case Temp		Test Condition 3 - 105°C Case Temp	
Sample size	25	Sample size	25	Sample size	25
Number of failures	0	Number of failures	0	Number of failures	0
DUT drive current used in the test (mA)	1000	DUT drive current used in the test (mA)	1000	DUT drive current used in the test (mA)	1000
Test duration (hours)	17.000	Test duration (hours)	17.000	Test duration (hours)	17.000
Test duration used for projection (hour to hour)	8000,0 - 17000,0	Test duration used for projection (hour to hour)	8000,0 - 17000,0	Test duration used for projection (hour to hour)	8000,0 - 17000,0
Tested case temperature (°C)	55	Tested case temperature (°C)	85	Tested case temperature (°C)	105
α	5,055E-07	α	6,949E-07	α	1,207E-06
B	1,000	B	0,995	B	0,990
Reported L70(17k) (hours)	>102000	Reported L70(17k) (hours)	>102000	Reported L70(17k) (hours)	>102000

Table 2: Interpolation Report (projection based on <i>in-situ</i> temperature entered)	
$T_{s,1}$ (°C)	55,00
$T_{s,1}$ (K)	328,15
α_1	5,055E-07
B_1	1,000
$T_{s,2}$ (°C)	85,00
$T_{s,2}$ (K)	358,15
α_2	6,949E-07
B_2	0,995
E_s/k_b	1,25E+03
A	2,258E-05
B_0	0,997
$T_{s,j}$ (°C)	72,00
$T_{s,j}$ (K)	345,15
α_i	6,095E-07
Reported L70(17k) at 72°C (hours)	>102000

3.6. Imagen ensayo temperatura

